
ЭЛКОТЕХ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТАНТАЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Тип корпуса	Код EIA	Основные размеры в мм					
		L	W	H	W1	A	S (min)
A	3216-18	3,2	1,6	1,6	1,2	0,8	1,1
B	3528-21	3,5	2,8	1,9	2,2	0,8	1,4
C	6032-28	6,0	3,2	2,6	2,2	1,3	2,9
D	7343-31	7,3	4,3	2,9	2,4	1,3	4,4
E (X*)	7343-43	7,3	4,3	4,1	2,4	1,3	4,4
E*	7360-38	7,3	6,0	3,6	4,1	1,3	4,4
U	7361-43	7,3	6,1	4,1	3,1	1,3	4,4
V	7361-38	7,3	6,1	3,55	3,1	1,3	4,4
F(L*)	6032-20	6,0	3,2	2,0	2,2	1,3	2,9
H (M*)	3528-15	3,5	2,8	1,5	2,2	0,8	1,4
K	3216-10	3,2	1,6	1,0	1,2	0,8	1,1
P	2012-15	2,05	1,35	1,5	1,0	0,5	0,85
R	2012-12	2,05	1,3	1,2	1,0	0,5	0,85
S	3216-12	3,2	1,6	1,2	1,2	0,8	1,1
T	3528-12	3,5	2,8	1,2	2,2	0,8	1,4
W (U*)	6032-15	6,0	3,2	1,5	2,2	1,3	2,9
X (W*)	7343-15	7,3	4,3	1,5	2,4	1,3	4,4
Y (V*)	7343-20	7,3	4,3	2,0	2,4	1,3	4,4

* Обозначение фирмы KEMET



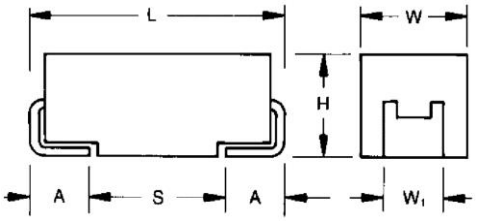

Диапазон рабочих температур:
-55… +85 °C при номинальном напряжении,
-55…+125 °C при пониженном напряжении.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ФИРМЫ AVX:

TPS C 107 M 010 R 0100

Серия: TAJ - стандартное ESR;
TPS - низкое ESR;
TPM - сверхнизкое ESR
Тип корпуса
Код емкости: Емкость в пФ: 2 значащие цифры и множитель (число нулей)
Точность: K = ±10 %; M = ±20 %

NJ - Стандартный суффикс (для серии TAJ) или **ESR max, мОм** (только для серий TPS и TPM) на частоте 100 кГц при 25°C
Упаковка: R = катушка 7"; S = катушка 13"
Номинальное напряжение: 002 = 2В; 004 = 4В; 006 = 6,3В; 010 = 10В; 016 = 16В; 020 = 20В; 025 = 25В; 035 = 35В; 050 = 50В.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ФИРМЫ VISHAY SPRAGUE:

293D 107 X9 010 D 2 T E3

Серия: 293D - стандартное ESR;
593D - низкое ESR
Код емкости: Емкость в пФ: 2 значащие цифры и множитель (число нулей)
Точность: X0 = ±20 %; X9 = ±10 %

Упаковка: T, D = катушка 7"; W, R = катушка 13" (D и R = упаковка dry pack)
Покрытие выводов: 2_E3 = Sn, 8 = Sn/Pb
Тип корпуса: A, B, C, D, E
Номинальное напряжение: 004 = 4В; 6R3 = 6,3В; 010 = 10В; 016 = 16В; 020 = 20В; 025 = 25В; 035 = 35В; 050 = 50В; 063 = 63В; 075 = 75В

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ФИРМЫ KEMET:

T 495 D 106 K 035 A T E260

Танталовый конденсатор
Серия: 491 - стандартное ESR;
Серии: 494,495,498,510,520 - низкое ESR
Тип корпуса: A,B,C,D,X,E,M,S,T,U,V, W
Код емкости: Емкость в пФ: 2 значащие цифры и множитель (число нулей)
Точность: M = ±20 %; K = ±10 %

ESR в мОм
Покрытие выводов: T - облуженные (100% Sn); H - стандартные облуженные (Sn Pb 5%); G - позолоченные (для корпусов A-D, X);
Надежность: A - не указывается
Номинальное напряжение: 2R5 = 2,5В; 003 = 3В; 004 = 4В; 006 = 6,3В; 010 = 10В; 016 = 16В; 020 = 20В; 025 = 25В; 035 = 35В; 050 = 50В

ООО «ЭЛКОТЕХ» - Поставка импортных электронных компонентов. www.elcotech.ru
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 12, стр.2. Тел. (495) 755-8815; 781-0077; E-mail: sales@elcotech.ru